



Vakuumfilter mit Hakenöffnung

Diese Filtertypen eignen sich, dank des breiten Angebotes von Abmessungen und Anschlüssen, für jede Art von Vakuumpumpe. Sie sind aus lackiertem Stahlblech mit Dichtungen für eine perfekte Haftung auf dem Deckel sowie mit einrastendem Klemmenverschluss für eine schnelle Inspektion gebaut.


Die Innenkartusche besteht aus Spezialpapier einer Porosität von 5+/-7 Mikron und ist in einer durchbrochenen Metallstruktur untergebracht.

Montage

Eine vertikale Montage dieser Filter mit nach unten gewendeter Schalte wird empfohlen, so dass die Wartungseingriffe erleichtert werden. Ihre Verwendung beim Auftreten von Dampf und/oder Kondensflüssigkeit in Form von Wasser und Öl wird nicht empfohlen.

Wartung

Regelmäßig den Kartuschenzustand kontrollieren. Für die Reinigung des Filters muss der Deckel geöffnet werden. Danach die Kartusche entnehmen, die inneren Teile reinigen und die Kartusche selbst auswechseln.

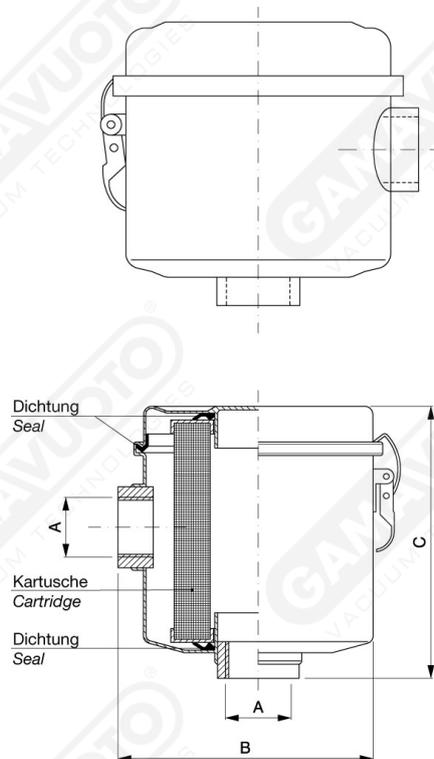

Art. FB 1 - FB 7

Art.	B	C	AØ
FB 3/8	83	80	3/8" gas
FB 1/2	108	93	1/2" gas
FB 3/4	108	93	3/4" gas
FB 3/4 G	133	96	3/4" gas
FB 1	133	96	1" gas
FB 2	133	96	1 1/4" gas
FB 2 G	176	161	1 1/4" gas

Vakuumfilter

FB 3	176	200	1 1/2" gas
FB 4	200	258	2" gas
FB 5	200	258	2 1/2" gas
FB 6	200	258	3" gas
FB 7	305	320	4" gas