# Vakuumventile mit pneumatischer Steuerung

Das 3-Wege-Ventil mit 2 Positionen kann als normalerweise geschlossen oder normalerweise offen verwendet werden.

- Ventilkörper: Lackiertes Aluminium
- Feder: Federstahl
- Dichtungen: Viton
- Fluidum-Temperatur: -5° +60° C.

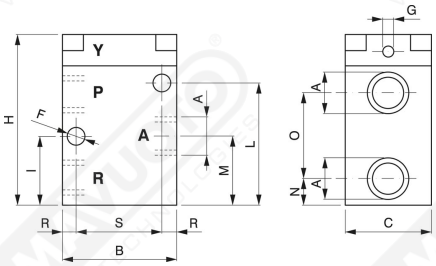


**Art. EPP**

| Art. | AØ | Orif. Ø | B | C | FØ | GØ | H | I | L | M | N | O | R | S | Durchsatz $m^3/h$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EPP 1/4"** | 1/4" | 8 | 58.5 | 32 | 4.5 | 1/8" | 79 | 35.5 | 47 | 36 | 24 | 23 | 10 | 40 | 5 |
| **EPP 1/2"** | 1/2" | 15 | 70 | 35 | 6.5 | 1/8" | 87 | 33 | 51 | 33 | 16 | 34 | 10 | 50 | 20 |
| **EPP 3/4"** | 3/4" | 19 | 80 | 50 | 8.5 | 1/8" | 118 | 43 | 83 | 51 | 21 | 58 | 10 | 60 | 35 |
| **EPP 1"** | 1" | 25 | 80 | 50 | 8.5 | 1/8" | 118 | 43 | 83 | 51 | 21 | 58 | 10 | 60 | 90 |

* A 755 mm Hg
Die 3-Wege-Vakuumventile können mithilfe eines Deckels als 2-Wege-Ventile arbeiten.

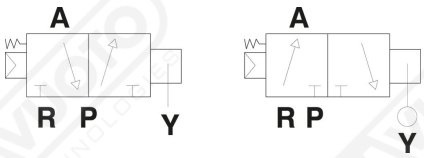


**Art. EPP**

NC
P OUTLET
R USE
A PUMP
Y AIR CONTROL 3:8 bar

NO
P PUMP
R USE
A OUTLET
Y AIR CONTROL 3:8 bar