
Vakuumerzeuger in Linie Mod. VL



In Linie geschaltete Vakuumerzeuger verfügen über eine große Absaugkraft. Wegen ihrer Beschaffenheit und der Tatsache, dass Absaugung und Auslass der Luft in der gleichen Richtung und auf der gleichen Linie vorgesehen sind, eignen sich diese Geräte besonders für die Entnahme und den Transport von Granulaten, Pulvern, Flüssigkeiten, Dämpfen und Rauch. Nachdem keinerlei elektrischer Anschluss vorhanden ist, können sie auch in entflammungsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden und verlangen praktisch keine Wartung. Dank des hervorragenden Absaugdurchsatzes können sie außerdem als Vakuumquelle zur Entnahme und Bewegung poröser Materialien wie Papier und Gewebe verwendet werden.

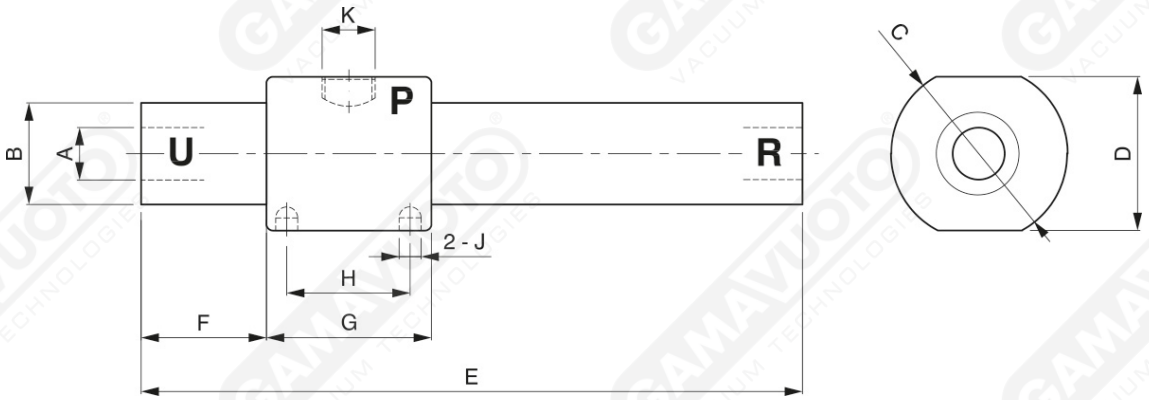

Art. VL

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
VL 07-03	6.5	18.5	32	30	89	19	25	18	M4	G1/8
VL 12-06	12.5	24	38	34	140	25.5	32	23	M4	G1/4
VL 19-06	19	32	50	45	190	38	50	40	M4	G3/8
VL 38-03	25	38	59	55	198	40	56	40	M4	G3/8
VL 38-06	38	49.6	69	65	205	40	60	42	M4	G3/8

Art.	Luftgeschwindigkeit	Tragfähigkeit	Max. Vakuum	Luftverbrauch (l/min)	
	ft/s	l/min	mm/Hg	2.8 bar	5.5 bar
VL 07-03	485	295	26	85	160
VL 12-06	361	870	35	395	680
VL 19-06	325	1825	28	790	1365
VL 38-03	223	4400	4.4	405	695
VL 38-06	270	5610	9	790	1365