
Einstufige Vakuumerzeuger mit Kartusche Mod. ECM 15S ÷ 60S



Einstufige Vakuumerzeuger, die Ejektoren mit austauschbaren Kartuschen besitzen, deren Durchsatz von 10 bis 60 Nl/min. reicht. Diese Kartuschen können auch in paralleler Konfiguration verwendet werden und nach vorheriger Erstellung einer geeigneten Bohrung können sie, dank ihrer einfachen Anfertigung, auf der Anwendungsstruktur eingesetzt werden.

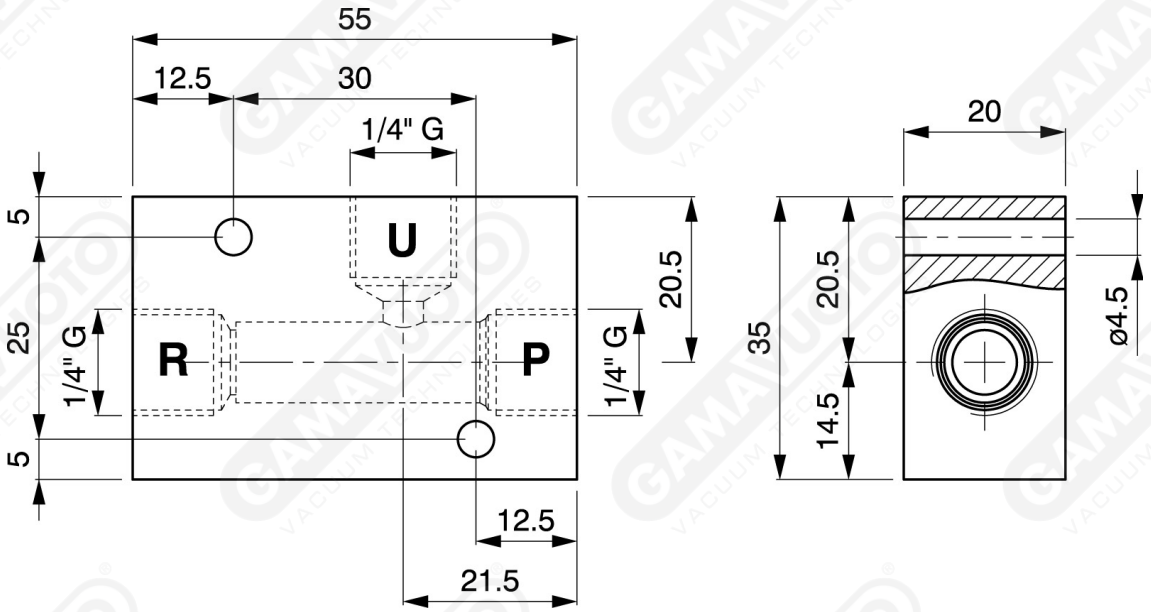

Art. ECM 15S ÷ 60S

Modell	Betriebsdruck															Max. Vak.-grad in kPa
	3 BAR			4 BAR			5 BAR			6 BAR			7 BAR			
	Vak.-grad kPa	Durchsatz Nl/min	Ver-brauch Nl/min	Vak.-grad kPa	Durchsatz Nl/min	Ver-brauch Nl/min	Vak.-grad kPa	Durchsatz Nl/min	Ver-brauch Nl/min	Vak.-grad kPa	Durchsatz Nl/min	Ver-brauch Nl/min	Vak.-grad kPa	Durchsatz Nl/min	Ver-brauch Nl/min	
ECM 15S	67	14	21	85	15	26	87	16	31	85	16	36	83	16	41	89.0
ECM 25S	39	29	27	48	28	33	60	28	41	90	29	48	89	29	54	90.0
ECM 30S	43	27	28	58	29	35	70	30	41	84	30	48	89	31	54	88.6
ECM 35S	72	31	54	87	37	67	86	34	81	85	31	94	84	29	112	87.4
ECM 40S	51	40	55	87	42	69	89	43	83	88	43	96	87	41	113	90.0
ECM 60S	50	55	70	61	58	87	91	61	108	90	62	125	89	59	146	91.4