
Einstufige Vakuumerzeuger mit Kartusche Mod. ECM 70S ÷ 150S



Einstufige Vakuumerzeuger, die Ejektoren mit austauschbaren Kartuschen besitzen, deren Durchsatz von 70 bis 150 Nl/min. reicht. Diese Kartuschen können auch in paralleler Konfiguration verwendet werden und nach vorheriger Erstellung einer geeigneten Bohrung können sie, dank ihrer einfachen Anfertigung, auf der Anwendungsstruktur eingesetzt werden.

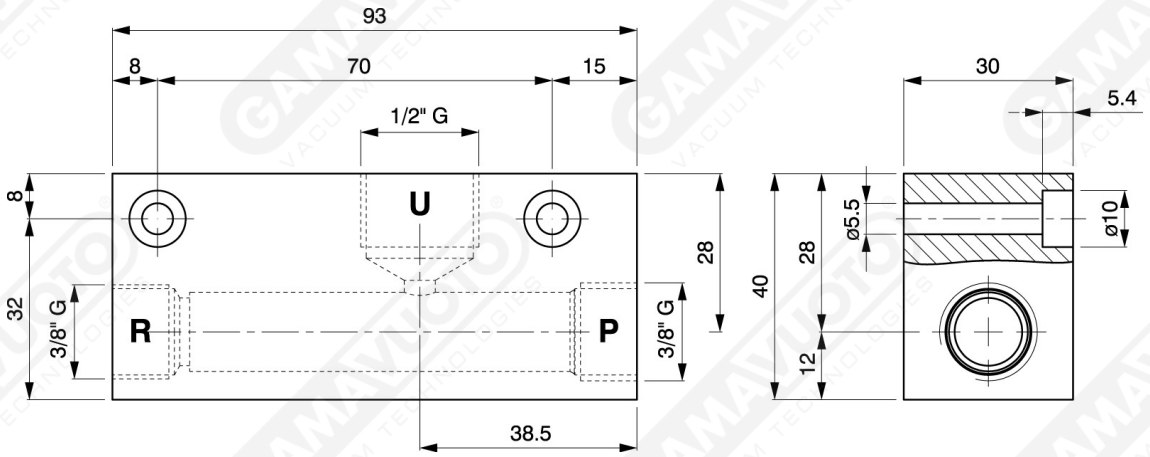

Art. ECM 70S ÷ 150S

text	Betriebsdruck															Max. Vak.-grad in kPa
	3 BAR			4 BAR			5 BAR			6 BAR			7 BAR			
	Vak.-grad kPa	Durchsatz Nl/min	Ver-brauch Nl/min	Vak.-grad kPa	Durchsatz Nl/min	Ver-brauch Nl/min	Vak.-grad kPa	Durchsatz Nl/min	Ver-brauch Nl/min	Vak.-grad kPa	Durchsatz Nl/min	Ver-brauch Nl/min	Vak.-grad kPa	Durchsatz Nl/min	Ver-brauch Nl/min	
ECM 70S	38	62	52	52	65	63	65	68	79	81	69	92	89	68	104	94.1
ECM 90S	52	75	99	70	82	128	86	92	158	92	88	179	91	83	219	91.9
ECM 150S	33	117	98	5	125	129	60	142	158	70	145	183	84	142	208	91.2