



## Trockenläufer Pumpen G Series - 30-35 mc/h


### Eigenschaften

Die 30 und 35 mc/h-Trockenpumpen von Gamavuoto benötigen dank der Verwendung von Schiebern und Deckeln aus Spezialgrafit keine Schmierung, so dass die Wartungseingriffe beachtlich verringert und Nachfüllaktionen überflüssig werden. Bei der Serie "G" ist der Elektromotor mit dem Pumpenkörper mittels eines elastischen Gelenks verbunden. Dieses ermöglicht die Verwendung verschiedener Motorentypen.

### Installation

Die Verbindung mit Vakuumkreis ausführen. Den Elektroanschluss zum Motor vorbereiten und die korrekte Drehrichtung der Pumpe überprüfen.

**ACHTUNG!** Die entgegengesetzte Drehrichtung des Elektromotors kann den Defekt der Absaugereinheit verursachen.

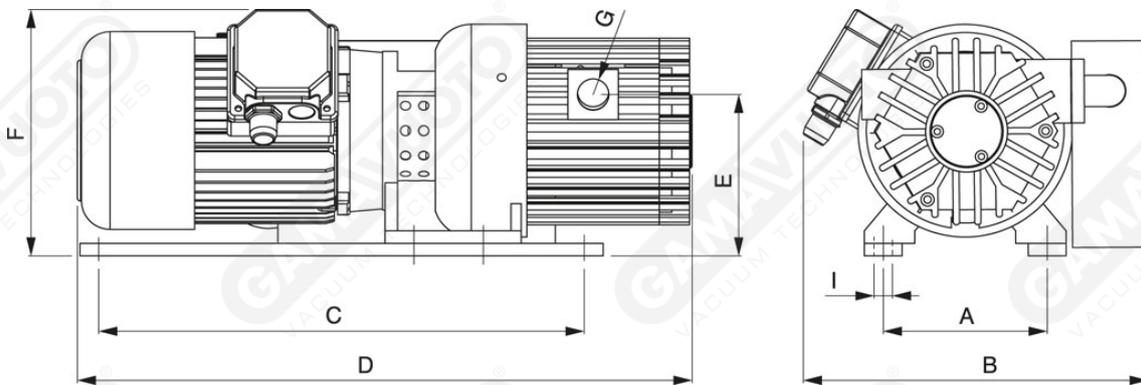

Art. GPOS 30/35 G

Art.	Vakuum-Durchsatz		Enddruck mbar (ass.)	Geschwindigkeit		Motorleistung		Gewicht kg	A	B	C	D	F	G	I
	50 Hz Mc/h	60 Hz Mc/h		50 Hz g/min	60 Hz g/min	50 Hz Kw	60 Hz Kw								
<b>GPOS 30/G</b>	30	36	90	1450	1700	0.75	0.9	35	130	265	385	490	170	3/4"	8.5
<b>GPOS 35/G</b>	35	42	90	1450	1700	1.10	1.3	37	130	265	385	510	170	3/4"	8.5