

Vakuumpumpen mit verbrauchssmierung und Ölabscheiderkartusche G series - 90-105 mc/h



Eigenschaften

Die Pumpen mit Schmierung mit einem Durchsatz von 90 und 105 mc/h von Gamavuoto zeichnen sich durch große bauliche Einfachheit, eine robuste und kompakte Ausführung sowie ein einfaches, aber effizientes Luftkühlungssystem aus.

Bei der Serie "G" ist der Elektromotor mit dem Pumpenkörper mithilfe eines elastischen Gelenks verbunden. Dieses erlaubt die Verwendung verschiedener Motortypen (Gleichstrom, ADPE, ATEX usw. usw.). Außerdem gibt es einen Ölabscheiderfilter mit austauschbarer Kartusche am Auslass, der dazu beiträgt, Rauchemissionen praktisch auf Null zu reduzieren.


Bei dieser Pumpenversion befindet sich das Schmiermittel in einem durchsichtigen Tank im oberen Teil des Gerätes und ist mit einem Füllstandscharakter ausgestattet, der die Verwaltung von eventuell fehlendem Öl ermöglicht. Letzteres wird nach der Verwendung für einen normalen Schmierungsprozess im Tank angesammelt, der unter dem Auslass/Schalldämpfer der Pumpe liegt und wird nicht wieder in den Kreislauf geschickt. Auf diese Weise wird vermieden,

dass sich mögliche Unreinheiten (Staub, Flüssigkeiten, usw.), die nicht vom absaugenden Hauptfilter aufgehalten werden, ansammeln und folglich zu einer Leistungsver schlechterung führen.

Installation

Die Verbindung mit Vakuumkreis ausführen. Den Elektroanschluss zum Motor vorbereiten und die korrekte Drehrichtung der Pumpe überprüfen.

ACHTUNG! Die entgegengesetzte Drehrichtung des Elektromotors kann den Defekt der Absaugereinheit verursachen.

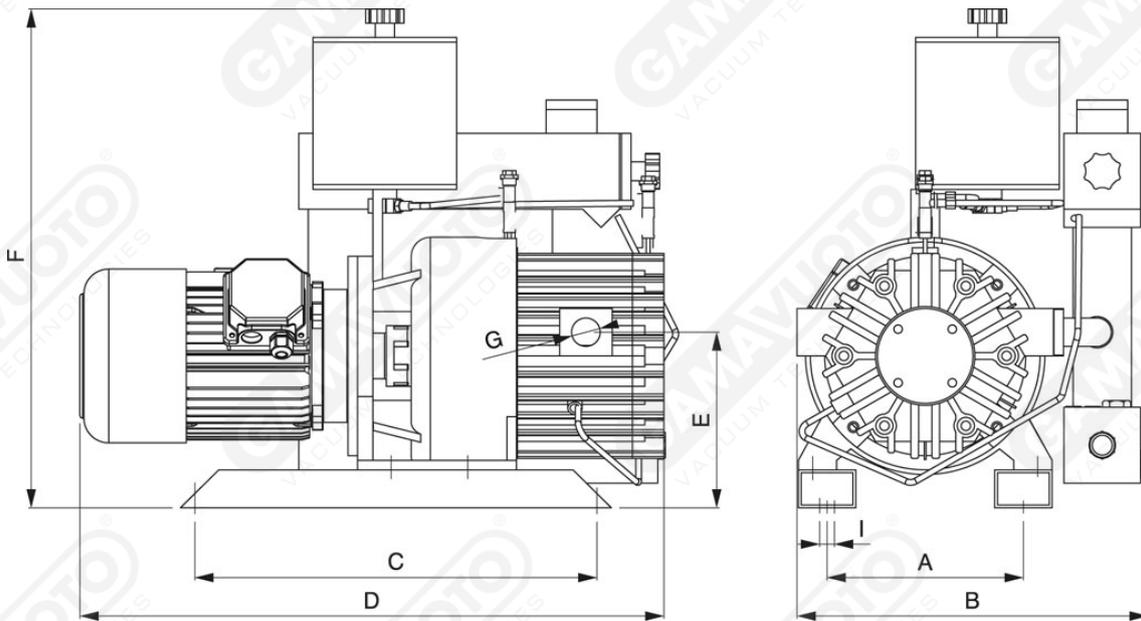

Art. GPOL 105 GD LP

| Art. | Vakuum-Durchsatz | | Enddruck mbar/ass | Geschwindigkeit | | Motor-leistung | | Gewicht kg | A | B | C | D | E | F | G | I | Ölviskosität |
|-------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------|--------------|
| | 50 Hz Mc/h | 60 Hz Mc/h | | 50 Hz g/min | 60 Hz g/min | 50 Hz Kw | 60 Hz Kw | | | | | | | | | | |
| GPOL 105/GD LP | 105 | 126 | 40 | 1450 | 1700 | 3 | 3.6 | 90 | 210 | 410 | 415 | 680 | 185 | 620 | 1-1/2" | 12.5 | ISO 150 |