



Vakuumfilter aus Aluminium mit transparenter Schale - Serie FAT


Diese Filter aus transparentem Material sind mit Aluminiumkopf und Gewindeanschlüssen ausgestattet. Sie sind in sehr staubintensiven Umfeldern und mit derartigen Produkten empfehlenswert. Die transparente Schale aus POLYCARBONAT ermöglicht sofort, die eventuelle Ausscheidung des Filters oder den notwendigen Austausch der Kartusche festzustellen. Diese Filter sind mit Kartusche aus Edelmetallgewebe ausgerüstet. Filterungsgrad von 40 bis 100 Mikron.

Betriebstemperatur von 4° bis 50° C.

Montage, Wartung und Reinigung

Die mit Pfeilen auf dem Filter angegebene Flussrichtung sehr genau beachten.

Sie können in jeder Position installiert werden. Wir empfehlen jedoch, den Filter in vertikaler Position mit nach unten gerichteter Schale zu montieren, so dass sich die Ablagerungen der gefilterten Unreinheiten leichter absetzen können. Für die Reinigung die Schraube auf dem Filterkopf lösen und die Schale sehr genau reinigen, die Kartusche austauschen oder mit Druckluft vom Innenbereich zum Außenbereich der Kartusche blasen. Alle Teile erneut zusammenbauen und dabei darauf achten, dass die Dichtungen vollständig in ihrem Sitz sind.

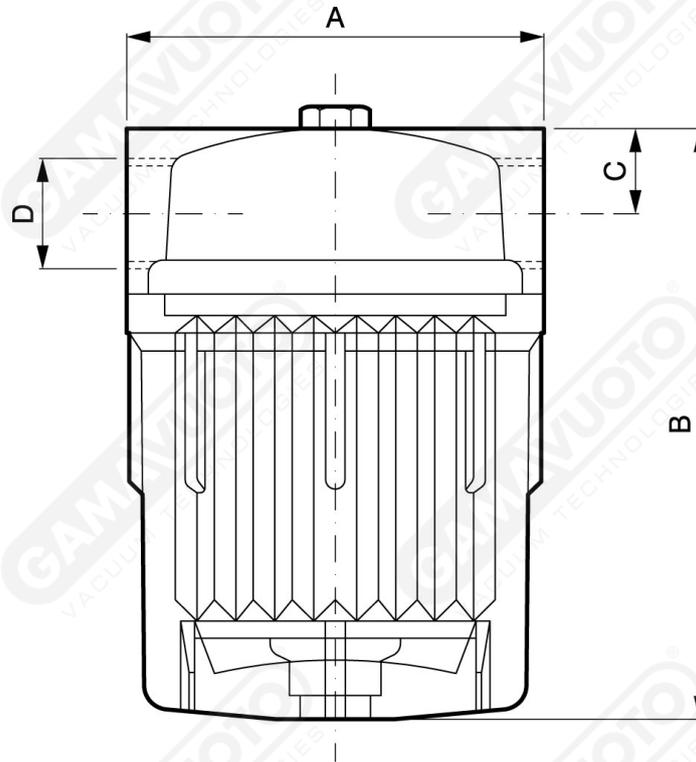

Art. FAT 10 ÷ 20

Art.	A	B	C	DØ
FAT 10-1/4	61	75	12.5	1/4" gas
FAT 10-3/8	61	75	12.5	3/8" gas
FAT 15	81	89	21	3/8" gas
FAT 20	81	140	21	1/2" gas