


Double-stage cartridge vacuum generators Mod. ECMD 60 ÷ 140



Die neuen austauschbaren Kartuschenvakuumerzeuger mit DOUBLE STAGE-Technologie bieten einen hohen Wirkungsgrad in Bezug auf Durchflussrate und Vakuumniveau im Vergleich zu einem vernünftig niedrigen Verbrauch und erhöhen die niedrigen Nutzungskosten, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Dank ihres Aufbaus und ihrer geringen Größe können sie sowohl einzeln als auch in paralleler Konfiguration auch auf die Anwendungsstruktur benützt werden.

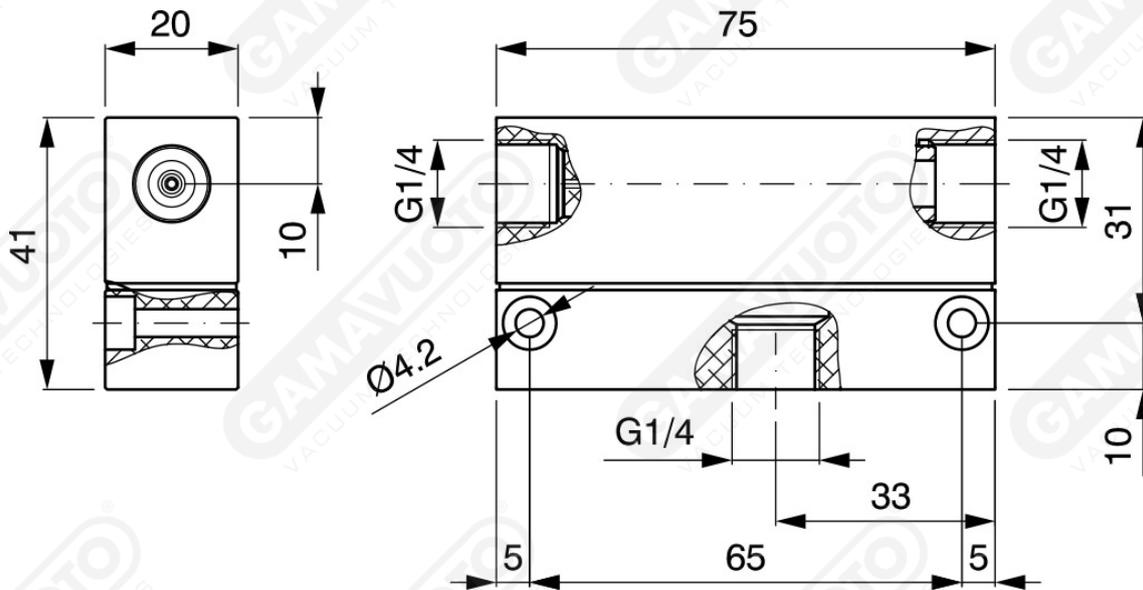

Art. ECMD 60 ÷ 140

Modell	Betriebsdruck															Max. Vak.-grad in -kPa
	3 BAR			4 BAR			5 BAR			6 BAR			7 BAR			
	Vak.-grad -kPa	Durchsatz NI/min	Ver-brauch NI/min	Vak.-grad -kPa	Durchsatz NI/min	Ver-brauch NI/min	Vak.-grad -kPa	Durchsatz NI/min	Ver-brauch NI/min	Vak.-grad -kPa	Durchsatz NI/min	Ver-brauch NI/min	Vak.-grad -kPa	Durchsatz NI/min	Ver-brauch NI/min	
ECMD 60	73	45	23	89	52	28	87	55	33	85	58	39	83	67	45	89
ECMD 90	50	58	29	64	67	36	83	73	43	91	87	50	90	100	57	91
ECMD 100	47	68	29	63	82	36	75	92	43	84	100	50	90	105	57	90
ECMD 120	77	92	57	86	108	68	84	117	83	83	121	100	81	128	113	87
ECMD 130	60	100	57	86	108	68	87	117	83	86	125	96	85	130	113	88
ECMD 140	58	90	73	87	125	92	91	133	113	90	142	129	88	145	150	91