


Multi-stage vacuum generators mod. GVML



Der mehrstufige GVML-Vakuumerzeuger hat trotz seiner kompakten Größe ein hervorragendes Verhältnis zwischen Durchfluss und Luftverbrauch. Es wurde so entwickelt, dass es auch in einer modularen Konfiguration * montiert werden kann, die Abmessungen enthält und gleichzeitig die Tragfähigkeit erhöht. Die GVML bleibt aufgrund ihrer Einfachheit und Wirtschaftlichkeit eine ausgezeichnete Wahl.

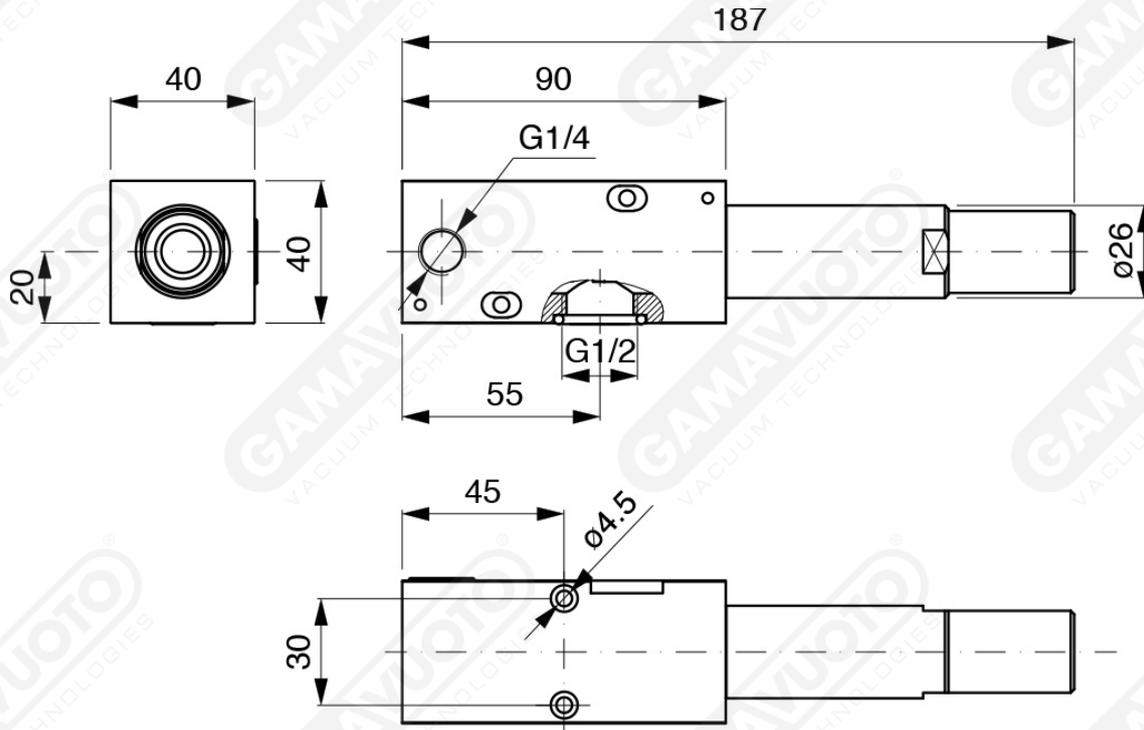

Art. GVML/GVLL

GVML

Mod	Bar	Vakuum	Durchsatz	Ver-brauch
		kPa	NI/min	NI/min
GVML	2	41	217.1	70.3
	3	77	262.7	94.3
	4	95	310.8	115.4
	5	94	307.1	136.4
	6	93	321.8	157.8
	7	91	338.3	177.8
	8	90	356.6	198.6

Mehrstufige Vakuumerzeuger

	2	28	194.3	48.5
	3	44	244.2	61.7
	4	59	284.2	76.2
GULL	5	70	308.0	90.5
	6	75	323.4	104.5
	7	77	334.8	117.1
	8	78	345.2	128.8