

Mehrstufige Vakuumerzeuger Mod. GVML2 – GVLL2



Die zweistufigen Vakuumerzeuger der Baureihen GVML2 und GVLL2 bieten ein optimales Verhältnis zwischen Saugleistung und Luftverbrauch und zeichnen sich zudem durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus. Sie sind sowohl für den Einzel- als auch für den modularen Einbau konzipiert (siehe Zeichnung*) und steigern die gesamte Saugleistung bei gleichzeitig minimalem Platzbedarf. Damit sind sie die ideale Wahl für Anwendungen, die wenig Raum beanspruchen, schnelle Reaktionszeiten erfordern und eine hohe Energieeffizienz verlangen.

Erhältlich in zwei Kartuschenvarianten:
- Hohes Vakuum (94 %) – Modell GVML2
- Niedriger Luftverbrauch – Modell GVLL2

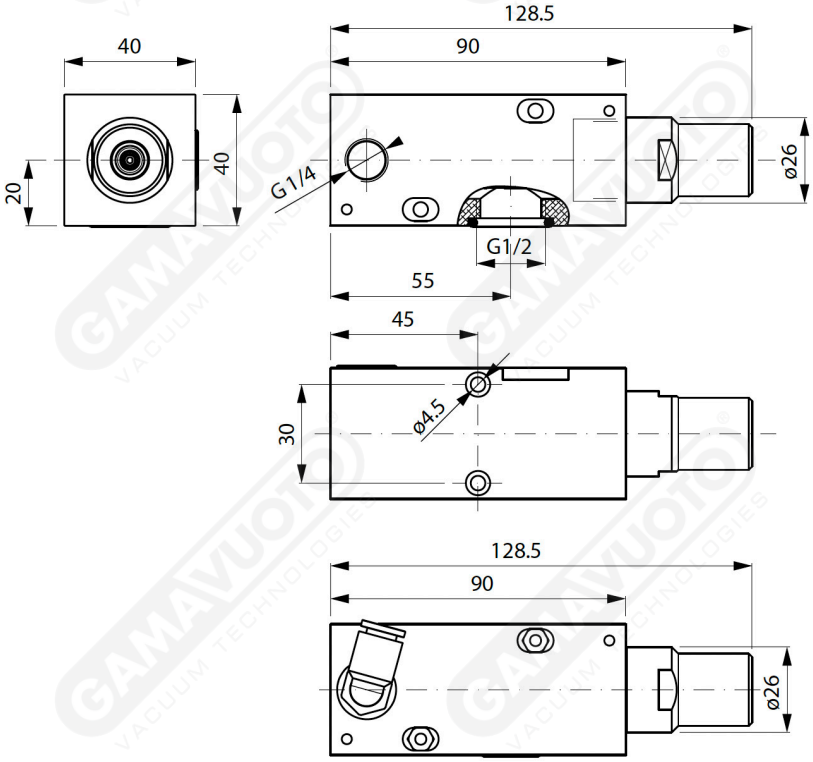

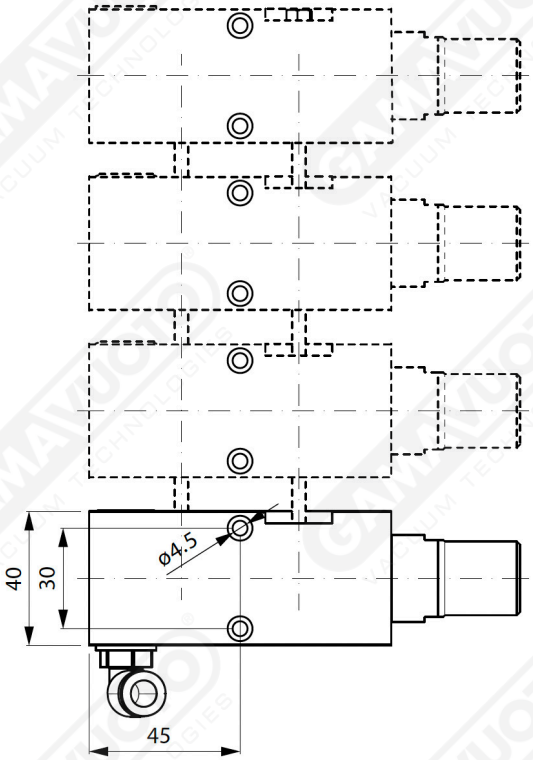

Art. GVML2 - GVLL2

Modello	Bar	Vuoto *Vacuum* kPa	Portata *Vacuum flow* Nl/min	Consumo *Consumption* Nl/min
GVLL2	2	22	107.5	40.0
	3	35	126.7	52.5
	4	47	145.3	64.2
	5	58	154.7	76.7
	6	67	157.2	91.7
	7	73	168.7	108.3
	8	76	179.7	116.7
GVML2	2	49	128.3	83.3
	3	85	145.0	116.7
	4	94	148.3	141.7
	5	93	145.0	170.8
	6	92	146.7	200.0
	7	91	148.3	225.0
	8	90	145.0	250.0