
# Einstufige Vakuumerzeuger Mod. EVM4C mit Ausstoßkammer



Der Vakuumerzeuger Art. EVM 4 ist mit einem eingebauten Tank versehen, der einen schnellen Ausstoß des zunächst angesaugten Objekts ermöglicht. Findet spezifischen Einsatz bei der Absaugung einzelner Arbeitsbereiche mit Anschluss an einen Saugnapf oder mehrere Saugnäpfe.

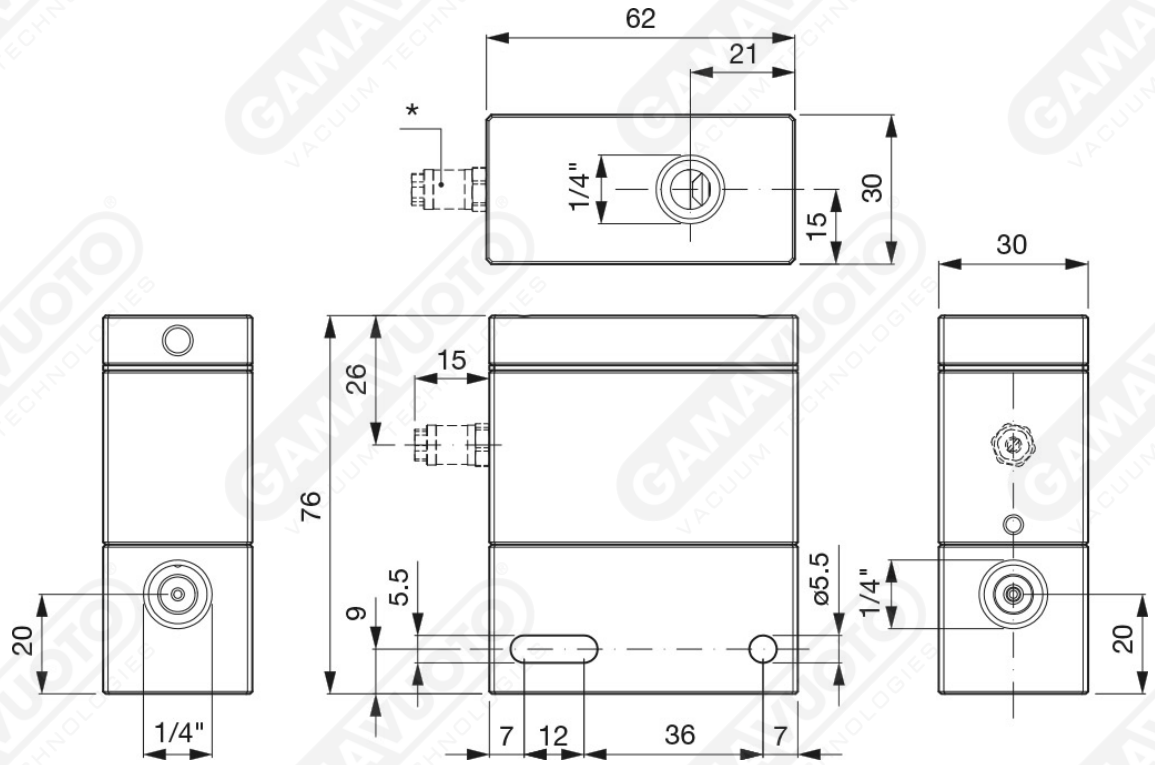


**Art. EVM4C**

| Modell | Betriebsdruck | | | | | | | | | | | | | | | Max. Vak.-grad in kPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 BAR | | | 4 BAR | | | 5 BAR | | | 6 BAR | | | 7 BAR | | | |
| | Vak.-grad kPa | Durchsatz Nl/min | Ver-brauch Nl/min | Vak.-grad kPa | Durchsatz Nl/min | Ver-brauch Nl/min | Vak.-grad kPa | Durchsatz Nl/min | Ver-brauch Nl/min | Vak.-grad kPa | Durchsatz Nl/min | Ver-brauch Nl/min | Vak.-grad kPa | Durchsatz Nl/min | Ver-brauch Nl/min | |
| EVM4C 15 | 79 | 17 | 24 | 89 | 16 | 30 | 87 | 15 | 35 | 86 | 14 | 40 | 84 | 14 | 45 | 89.0 |
| EVM4C 25 | 52 | 29 | 30 | 64 | 30 | 38 | 85 | 30 | 45 | 91 | 30 | 50 | 90 | 30 | 56 | 90.0 |
| EVM4C 30 | 48 | 27 | 30 | 63 | 28 | 37 | 76 | 29 | 45 | 83 | 30 | 50 | 90 | 30 | 56 | 90 |
| EVM4C 35 | 77 | 35 | 58 | 87 | 35 | 71 | 85 | 33 | 85 | 83 | 32 | 98 | 82 | 30 | 108 | 87 |
| EVM4C 45 | 60 | 43 | 58 | 89 | 43 | 73 | 88 | 43 | 83 | 87 | 41 | 100 | 86 | 40 | 112 | 88 |
| EVM4C 60 | 56 | 58 | 76 | 86 | 59 | 93 | 91 | 59 | 112 | 90 | 59 | 129 | 89 | 56 | 150 | 91 |