




Vakuumfilter aus Aluminium mit Flüssigkeitstrenner - Serie FAS 15

Diese Filter aus transparentem Material sind mit Aluminiumkopf und Gewindeanschlüssen ausgestattet. Der Einsatz dieser Filter ermöglicht, die unbeabsichtigt angesaugten Flüssigkeiten und Dämpfe zu kondensieren und zurückzuhalten, so dass der Eintritt in die Vakuumpumpen verhindert wird.

Filterungsgrad von 40 bis 100 Mikron. Betriebstemperatur von 40° bis 50° C.

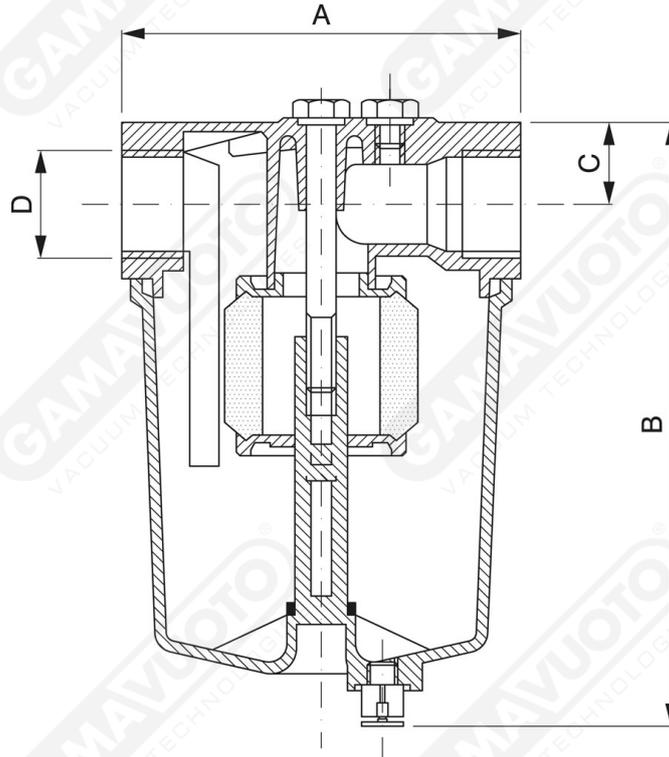

Art. FAS 15

Art.	A	B	C	DØ
FAS 15	80	136	21	3/8" gas