




Einstufige Vakuumerzeuger Mod. EVM4C mit Ausstoßkammer

Der Vakuumerzeuger Art. EVM 4 ist mit einem eingebauten Tank versehen, der einen schnellen Ausstoß des zunächst angesaugten Objekts ermöglicht. Findet spezifischen Einsatz bei der Absaugung einzelner Arbeitsbereiche mit Anschluss an einen Saugnapf oder mehrere Saugnapfe.

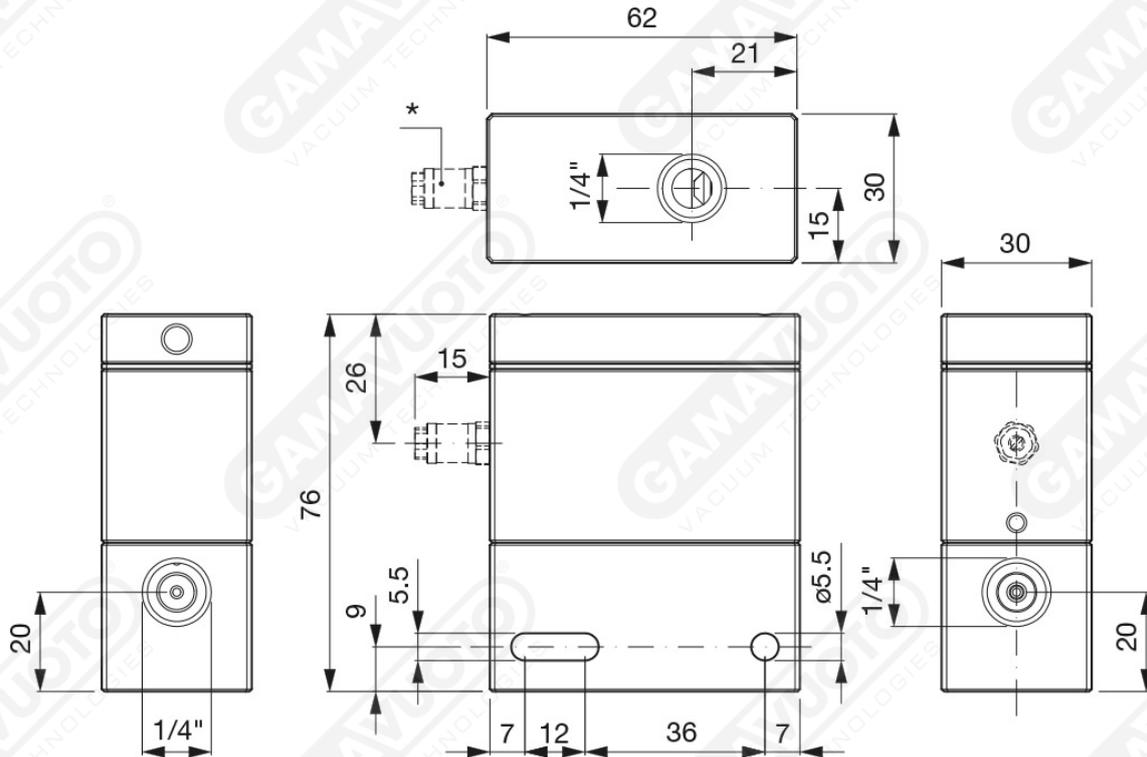

Art. EVM4C

Betriebsdruck

Modell	3 BAR			4 BAR			5 BAR			6 BAR			7 BAR			Max. Vak.-grad in kPa
	Vak.-grad kPa	Durchsatz NI/min	Ver-brauch NI/min	Vak.-grad kPa	Durchsatz NI/min	Ver-brauch NI/min	Vak.-grad kPa	Durchsatz NI/min	Ver-brauch NI/min	Vak.-grad kPa	Durchsatz NI/min	Ver-brauch NI/min	Vak.-grad kPa	Durchsatz NI/min	Ver-brauch NI/min	
EVM4C 15	79	17	24	89	16	30	87	15	35	86	14	40	84	14	45	89.0
EVM4C 25	52	29	30	64	30	38	85	30	45	91	30	50	90	30	56	90.0
EVM4C 30	48	27	30	63	28	37	76	29	45	83	30	50	90	30	56	90
EVM4C 35	77	35	58	87	35	71	85	33	85	83	32	98	82	30	108	87
EVM4C 45	60	43	58	89	43	73	88	43	83	87	41	100	86	40	112	88
EVM4C 60	56	58	76	86	59	93	91	59	112	90	59	129	89	56	150	91