
Pneumatischer Vakuumschalter




Pneumatisch verstellbarer Vakuumschalter, der dank eines 2-Wege-Mikroventils die Öffnung oder Schließung eines Luftdurchgangs ermöglicht.

Besonders beim Einsatz mit Vakuumerzeugern mit Druckluft für die Verwaltung der Versorgung je nach eingestelltem Vakuumgrad geeignet.

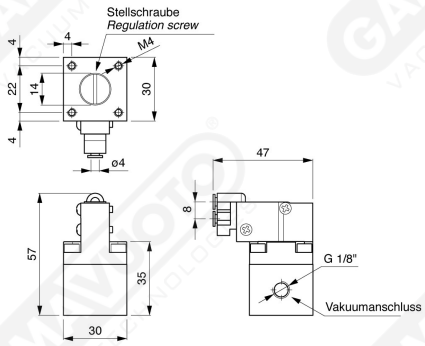


Art. SVC

	Art. SVC/LP	Art. SVC/LPA
Verstellbereich mbar ass.	930 ÷ 50	900 ÷ 40
Festes Differential mbar	70	100
Wiederholbarkeit mbar	±5	±5
Ruhesignal	NC	NO
Versorgungsdruck bar	2 ÷ 8	2 ÷ 8
Max. Durchsatz Mikroventil bei 6 bar Nl/min	72	72
Arbeitstemperatur °C	-10 ÷ +60	-10 ÷ +60
Gewicht g	104	102

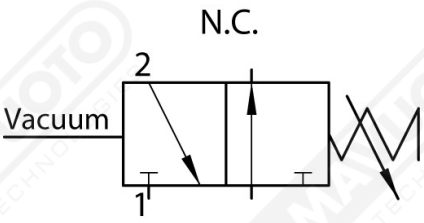

Art. SVC/LP

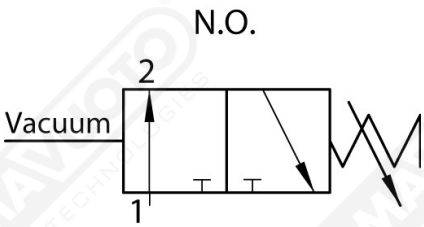

Art. SVC/LPA